

ACRILICI/ACRIL-SILOSSANICI
ACRILICI/ACRIL-SILOSSANICI


PRODOTTI
PRODUCTS

COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
MORGAN'S PRO



toscano

COLORIFICIO DAL 1924

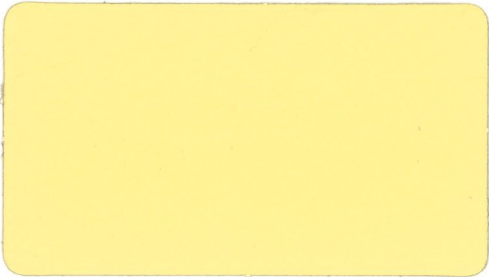

MORGAN'S PLASTIC LAVABILE AL QUARZO FINE (col. 010-IT-07)


Pittura murale microporosa al quarzo fine, di facile applicazione, assicura un'ottima copertura ed una gradevole finitura opaca e uniforme. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Applicazione: pennello e rullo
Scheda Tecnica: H-05
Resa teorica: 10 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Microporous fine quartz wall paint, easy application, guarantees excellent coverage and an attractive opaque and uniform finish. Excellent resistance to atmospheric agents.
Application: brush and roller
Technical sheet: H-05
Theoretical Coverage: 10 m²/litre
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

MORGAN'S PLASTIC LAVABILE AL QUARZO EXTRA-FINE (col. 156-IT-07)

Rivestimento pigmentato liscio al quarzo extra-fine per esterni ed interni.
Altissima resistenza agli alcali e alle intemperie
Finitura opaca.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-03
Consumo teorico: 0,2 Kg/mq (5 mq/kg)
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Coloured extra-fine smooth top coat with quartz for exteriors and interiors.
High resistance to alkalis and to the elements.
Opaque finish.
Application: brush, roller
Technical datasheet: H-03
Theoretical consumption: 0.2 Kg/m²(5 m²/kg)
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

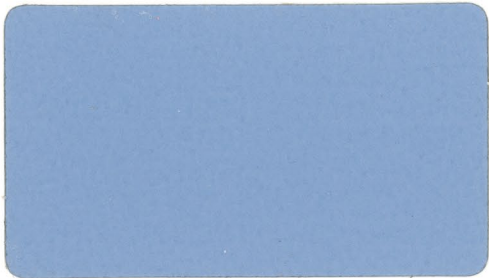

MORGAN'S BETON PAINT (col. 022-IT-07)

Pittura acrilica di finitura specifica per la protezione dei manufatti in cemento armato esposti alle intemperie, anche in ambienti marino e industriale aggressivo.
Resistente alle piogge acide e alla carbonatazione, buona resistenza alla formazione di muffe ed alghe.
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-04
Resa teorica: 9 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Acrylic paint with special finish for the protection of reinforced concrete exposed to the elements, in marine and aggressive industrial environments.
Resistant to acid rain and carbonatation, good resistance to mould and algae formation.
Application: brush, roller
Technical datasheet: H-04
Theoretical Coverage: 9 m²/litre
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

MORGAN'S HB 400 (col. 152-IT-07)

Rivestimento a rilievo multieffetto, con inerti speciali a granulometria calibrata. In funzione di diverse diluizioni o modalità applicative si possono ottenere vari effetti estetici quali bucciato, spatolato rustico, pennellato liscio, rullato liscio ecc...
Ideale come fondo strutturato per MORGAN'S VELATURA SILOSSANICA E1 (effetto muro antico) e per i prodotti decorativi della linea COLORART.
Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: H-08
Consumo teorico: 0,65 Kg/mq (1,5 mq/kg)
Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia


Multi-effect top coat, with special calibrated grain inert materials.
Depending on the dilution and application methods various effects can be achieved such as textured, rustic spatula finish, smooth brush finish, smooth roller finish, etc.
Ideal as a structural base for MORGAN'S SILANIZED GLAZE E1 (antique effect) and for the decorative products of the COLORART range.
Application: brush
Technical datasheet: H-08
Theoretical consumption: 0.65 Kg/m²(1.5 m²/kg)
Available colours: white, Itinerari d'Italia



MORGAN'S HB ACRILSILOSSANICO (col. 090-IT-07)

Pittura riempitiva per facciate di alta qualità, a base di resina acrilica con modifica silossanica ed inerti selezionati di granulometria fine. Idrorrepellente e traspirante, ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Dotato di buona resistenza alle muffe ed alle alghe. Finitura opaca, maschera le imperfezioni dei supporti. Resistenza all'abrasione ad umido. Metodo UNICHIM n° 1005: > 10.000 cicli
Assorbimento capillare d'acqua (W24): 0,025 kg m² √ h
Applicazione: pennello, rullo
Scheda Tecnica: H-35
Resa teorica: 10 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia, Itinerari d'Italia Selezione Tinte Forti

High quality primer-filler paint for façades, formulated with an acrylic resin with modified siloxane and select fine-grain inert materials. Water-repellent and breathable, excellent resistance to atmospheric agents and U.V. rays. High resistance to mould and algae. Opaque finish, covers surface imperfections. Abrasion and moisture resistant. UNICHIM 1005 Method : > 10,000 cycles
Capillary absorption of water (W24): 0.025 kg m² √ h
Application: brush, roller
Technical datasheet: H-35
Theoretical Coverage: 10 m²/litre
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia, Itinerari d'Italia Selezione Tinte Forti

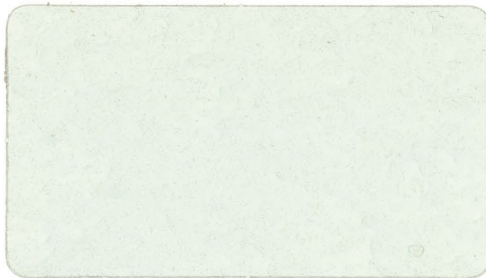

MORGAN'S HB 400 (col. 131-IT-07)

Rivestimento a rilievo multieffetto, con inerti speciali a granulometria calibrata. In funzione di diverse diluizioni o modalità applicative si possono ottenere vari effetti estetici quali bucciato, spatolato rustico, pennellato liscio, rullato liscio ecc...
Ideale come fondo strutturato per MORGAN'S VELATURA SILOSSANICA E1 (effetto muro antico) e per i prodotti decorativi della linea COLORART.
Applicazione: pennello, rullo di pelo, rullo di spugna, frattazzo inox, spatola.
Scheda Tecnica: H-08
Consumo teorico: 0,65 Kg/mq (1,5 mq/kg)
Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Multi-effect top coat, with select calibrated grain inert material.
Depending on the dilution and application methods various effects can be achieved such as textured, rustic spatula finish, smooth brush finish, smooth roller finish, etc.
Ideal as a structural base for MORGAN'S SILANIZED GLAZE E1 (antique effect) and for the decorative products of the COLORART range.
Application: brush, fleece roller, sponge roller, inox float, spatula.
Technical datasheet: H-08
Theoretical consumption: 0.65 Kg/m²(1.5 m²/kg)
Available colours: white, Itinerari d'Italia

FINITURA FONDO RISTRUTTURANTE (col. 013-IT-07)

Prodotto di preparazione e finitura utilizzabile anche come fondo di collegamento tra prodotti di diversa natura (es. acrilici - silicati). Ideale per la preparazione degli intonaci e delle rasature prima dell'applicazione di rivestimenti a spessore. A seconda di diverse diluizioni o modalità applicative si può utilizzare come isolante, pittura o rasante. Ottimo potere riempitivo e mascherante, si può utilizzare anche su gesso e cartongesso per riprodurre una superficie simile all'intonaco civile.
Applicazione: pennello, rullo, frattazzo inox.
Granulometria: 0,3 mm
Scheda Tecnica: H-33
Resa teorica: da 1 a 6 mq/litro in funzione della diluizione e delle modalità applicative
Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Preparation and finishing product that can also be used as a binding filler between products with different properties (eg. acrylics - silicates) Ideal for the preparation of plasters and renders before the application of thick top coats. Can be used as a sealant, paint or render based on the dilution or application method. Excellent filling and disguising properties, can also be used on plaster and plasterboard to create a surface similar to two-coat plaster.
Application: brush, roller, inox float
Grain size: 0.3 mm
Technical datasheet: H-33
Theoretical Coverage: from 1 to 6 m²/litre, depending on dilution and surface absorption.
Available colours: white, Itinerari d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO FINE (col. 149-IT-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di marmo non sferoidale a granulometria fine, additivato con fibre speciali per eliminare le microfessurazioni dal film del prodotto.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 0,2 - 0,8 mm
Scheda Tecnica: H-21
Consumo teorico: 0,85 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Continuous thick filler particularly resistant and washable.
Formulated with acrylic and modified silanized resins and select inert material with fine-grain non-nodular marble, and the addition of special fibres to eliminate micro-cracking of the product film.
Application: application with inox float, finish with plastic or sponge float.
Grain size: 0.2 - 0.8 mm.
Technical datasheet: H-21
Theoretical consumption: 0.85 m²/litre
Available colours: white, Itinerari d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO MEDIO (col. 062-IT-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria media.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 0,7 - 1,2 mm
Scheda Tecnica: H-23
Consumo teorico: 0,5 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Continuous thick filler particularly resistant and washable.
Formulated with acrylic modified silanized resins and select inert material with medium-grain non-nodular marble.
Application: application with inox float, finish with plastic or sponge float.
Grain size: 0.7 - 1.2 mm.
Technical datasheet: H-23
Theoretical consumption: 0.5 m²/litre
Available colours: white, Itinerari d'Italia

RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO GRAFFIATO (col. 056-IT-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile.
A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria differenziata.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 1,5 - 1,7 mm
Scheda Tecnica: H-27
Consumo teorico: 0,5 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Continuous thick filler particularly resistant and washable.
Formulated with acrylic and modified silanized resins and select inert material of varying sized grain.
Application: application with inox float, finish with plastic or sponge float.
Grain size: 1.5 - 1.7 mm.
Technical datasheet: H-27
Theoretical consumption: 0.5 Kg/m²
Available colours: white, Itinerari d'Italia



RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO GROSSO (col. 110-IT-07)

Rivestimento continuo a spessore particolarmente resistente e lavorabile. A base di resine acriliche con modifica silossanica e inerti selezionati a base di granuli di marmo non sferoidale a granulometria grossa.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 1,5 - 1,7 mm
Scheda Tecnica: H-25
Consumo teorico: 0,4 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Continuous thick filler particularly resistant and washable.
Formulated with acrylic and modified silanized resins and select inert material with large-grain non-nodular marble.
Application: application with inox float, finish with plastic or sponge float.
Grain size: 1.5 - 1.7 mm.
Technical datasheet: H-25
Theoretical consumption: 0.4 Kg/m²
Available colours: white, Itinerari d'Italia

MORGAN'S VELATURA SILOSSANICA E1 (col. 150-IT-07)

applicata su / *applied on*
MORGAN'S HB 400 (col. 158-IT-07)

Velatura decorativa silossanica all'acqua, a base di una dispersione acrilica elastica autoreticolante e di resine silossaniche. Dotata di elevate permeabilità al vapore ed idrorrepellenza. Può essere applicata su qualsiasi pittura o rivestimento per esterni sia a base minerale che sintetica ed è particolarmente indicata come finitura decorativa nel Ciclo Elastomerico Anticrepe. E' idonea anche per decorazioni di interni.
Applicazione a pennello, spugna, quanto
Scheda Tecnica: L-10
Resa teorica: 15/20 mq/litro in funzione della granulometria e dell'assorbimento dei supporti
Colori disponibili: Cartella Morgan's Velatura Silossanica, Itinerari d'Italia

Silanized decorative water-based glaze, formulated with an acrylic auto cross-linking solution and silanized resins. High permeability to steam and excellent water-proof qualities. Can be applied on any mineral-based or synthetic paint or top coat for exteriors and is particularly recommended as decorative finish for the Elastomeric Anti-crack system. Suitable also for interior decoration.
Brush, sponge or glove application
Technical datasheet: L-10
Theoretical Coverage: 15/20 m²/litre, depending on grain size and surface absorption.
Available colours: Morgan's Velatura Silossanica Brochure, Itinerari d'Italia

