


ELASTOMERICI
PROJECTS


PRODOTTI
PRODUCTS



COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
MORGAN'S PRO

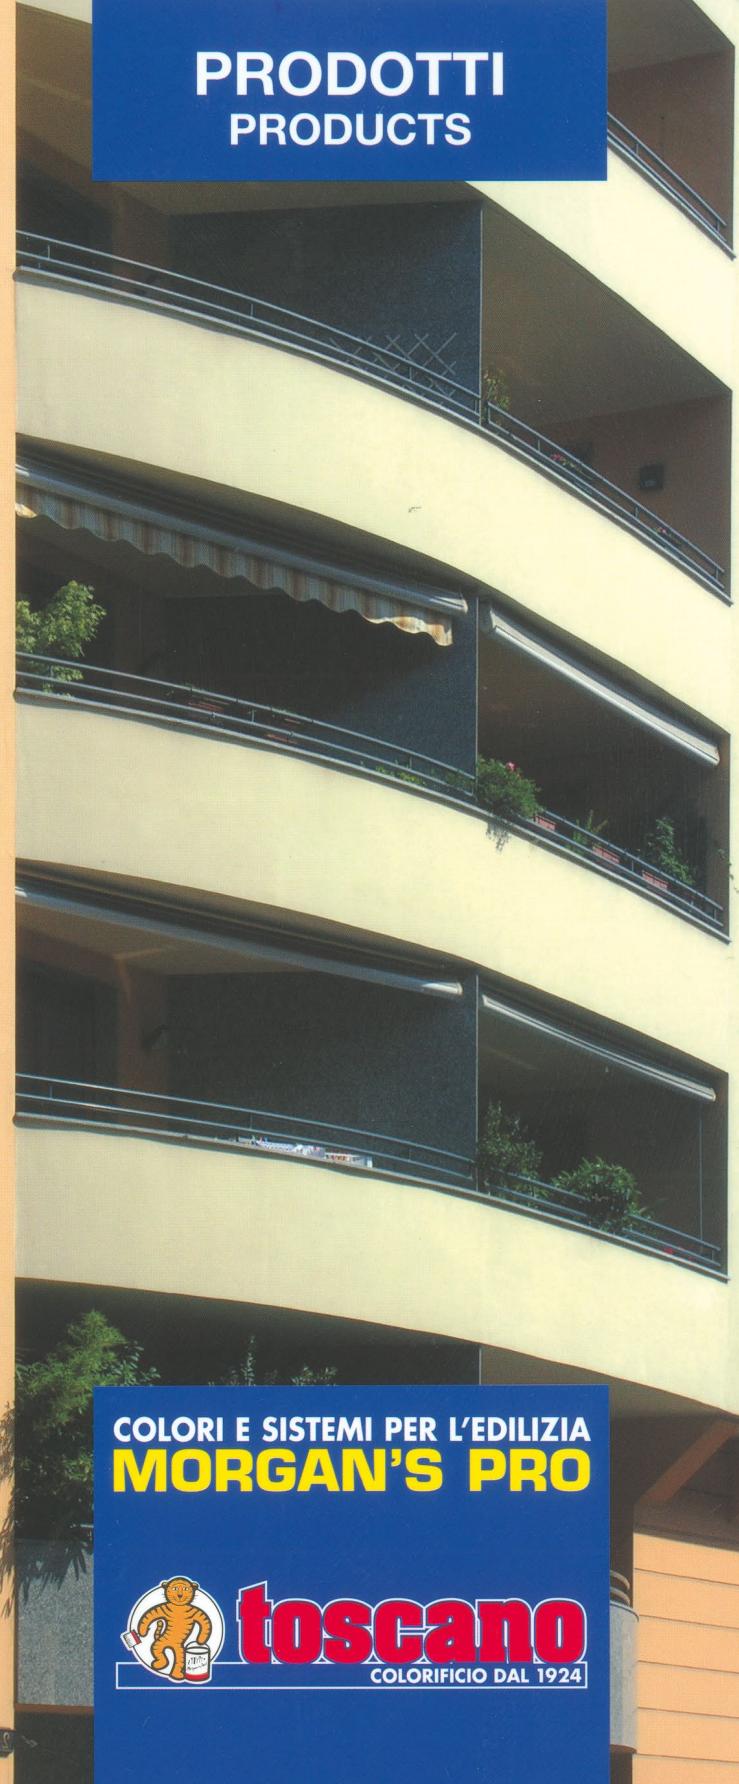

toscano
COLORIFICIO DAL 1924

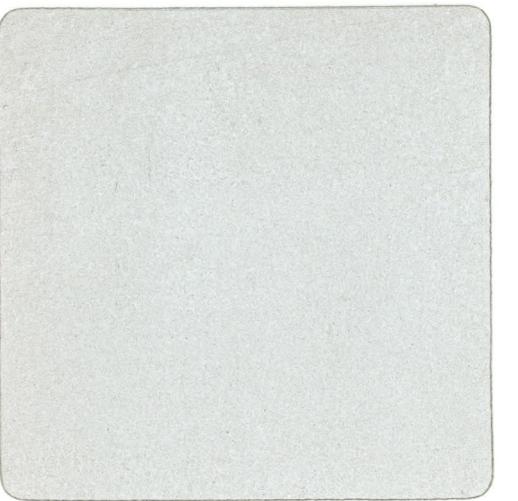

MORGAN'S PRIMER ACRILICO D2

Fissativo a base di una dispersione acrilica a particelle finissime, appositamente studiato per il ciclo Elastomerico Anticrepe. Dotato di eccezionale potere di penetrazione su tutti i supporti murali e perfettamente compatibile con gli altri prodotti del ciclo, ai quali garantisce una perfetta adesione.

Applicazione: pennello

Scheda Tecnica: H-13

Resa teorica: 10/13 mq/litro

Colori disponibili: bianco, attintabile con paste coloranti serie 700

Fixative formulated with acrylic solution with extremely fine particles, specifically developed for the Elastomeric Anti-crack system.

Excellent penetration on all wall surfaces, completely compatible with the other products in the system, guarantees perfect adhesion.

Application: brush

Technical Sheet: H-13

Theoretical Coverage: 10/13 m²/litre

Available colours: white, can be coloured with pastes from the 700 series



MORGAN'S FINITURA ELASTOMERICA ANTICREPE L2

(col. 159-IT-07)

Finitura acrilica all'acqua, ad effetto rustico, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature. A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria calibrata.

E' indicata per il rivestimento di pareti con crepe anche se sottoposte a forti variazioni termiche.

Maschera le imperfezioni dei supporti.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-15

Resa teorica: 3/4 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Acrylic water-based top coat, rustic effect, with elevated elasticity at both high and low temperatures. The product has been formulated with acrylic-elastomeric resins, internally plasticised, cross-linked under natural light. Does not retain dirt and contains calibrated grain size inert materials.

It is recommended for the top coating of walls with micro-cracks even if subjected to severe temperature variations.

Covers surface imperfections.

Application: brush, roller

Technical datasheet: H-15

Theoretical Coverage: 3/4 m²/litre

Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia



RIVESTIMENTO ELASTOMERICO

(col. 198-IT-07)

Rivestimento elastico ad effetto rustico, a base di resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria media. E' indicato per il rivestimento di pareti con cavillature fino a 2 mm.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica

Granulometria: 0,7/1 mm

Scheda Tecnica: H-29

Resa teorica: 1 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Elastic top coat with a rustic effect, formulated with acrylic-elastomeric resins, internally plasticised, cross-linked under natural light. Does not retain dirt and contains medium-grain inert materials.

It is recommended for the top coating of walls with micro-cracks to 2 mm.

Application: application with inox float, finish with plastic float

Grain size: 0.7/1 mm

Technical datasheet: H-29

Theoretical Coverage: 1 m²/litre

Available colours: white, Itinerari d'Italia

MORGAN'S Pittura ELASTOMERICA ANTICREPE E4

(col. 035-IT-07)



Pittura acrilica all'acqua, a spessore, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature. A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco. E' indicata per il rivestimento di pareti con microcavillature anche se sottoposte a forti variazioni termiche.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-17

Resa teorica: 4/5 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Acrylic water-based paint, thick, with elevated elasticity at both high and low temperatures. The product has been formulated with acrylic-elastomeric resins, internally plasticised, cross-linked under natural light. Does not retain dirt. It is recommended for the top-coating of walls with micro-cracks even when subjected to severe temperature variations.

Application: brush, roller

Technical datasheet: H-17

Theoretical Coverage: 4/5 m²/litre

Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Pittura acrilica all'acqua, opaca, ad elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature. A base di una resina acrilica elastomerica a plastificazione interna, reticolante alla luce naturale e senza ritenzione di sporco, con inerti selezionati a granulometria fine. E' indicata per il rivestimento di pareti con cavillature fino a 0,7 mm anche se sottoposte a forti variazioni termiche.

Maschera le imperfezioni dei supporti.

Applicazione: pennello, rullo

Scheda Tecnica: H-18

Resa teorica: 2/2,5 mq/litro

Colori disponibili: bianco, Itinerari d'Italia

Acrylic water-based paint, opaque, with elevated elasticity at both high and low temperatures. The product has been formulated with acrylic-elastomeric resins, internally plasticised, cross-linked under natural light. Does not retain dirt and contains fine-grain inert materials. It is recommended for the top coating of walls with micro-cracks to 0.7 mm even if subjected to severe temperature variations.

Covers surface imperfections.

Application: brush, roller


Technical datasheet: H-18

Theoretical Coverage: 2/2,5 m²/litre

Available colours: white, Itinerari d'Italia

MORGAN'S Pittura ELASTOMERICA RIEMPITIVA OPACA L5

(col. 058-IT-07)

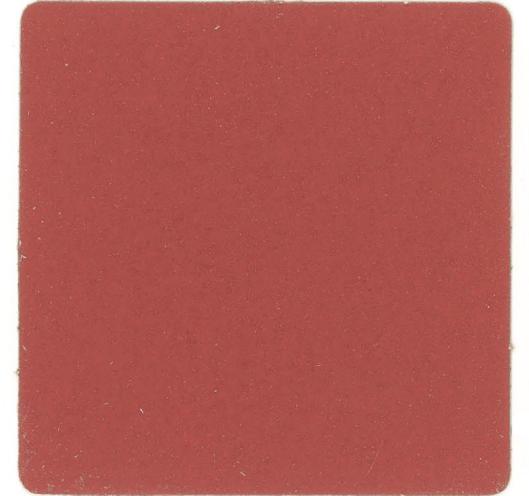

Rivestimento elastico pedonabile impermeabilizzante. A base di resina acrilica elastica, con eccezionale resistenza alle intemperie, alla trazione e alla carbonatazione.

Applicazione: pennello, rullo, frattazzo inox

Scheda Tecnica: G-07

Resa teorica: 5 mq/litro

Colori disponibili: bianco, attintabile con coloranti serie 600 e serie 700

Elastic water-proofing floor top coat. Formulated with acrylic elastic resins, with excellent resistance to the elements, stress and carbonatation.

Application: brush, roller, inox float

Technical datasheet: G-07

Theoretical Coverage: 5 m²/litre

Available colours: white, can be coloured with pastes from the 600 and 700 series

WATER STOP

