



PRODOTTI PRODUCTS



COLORI E SISTEMI PER L'EDILIZIA
MORGAN'S PRO

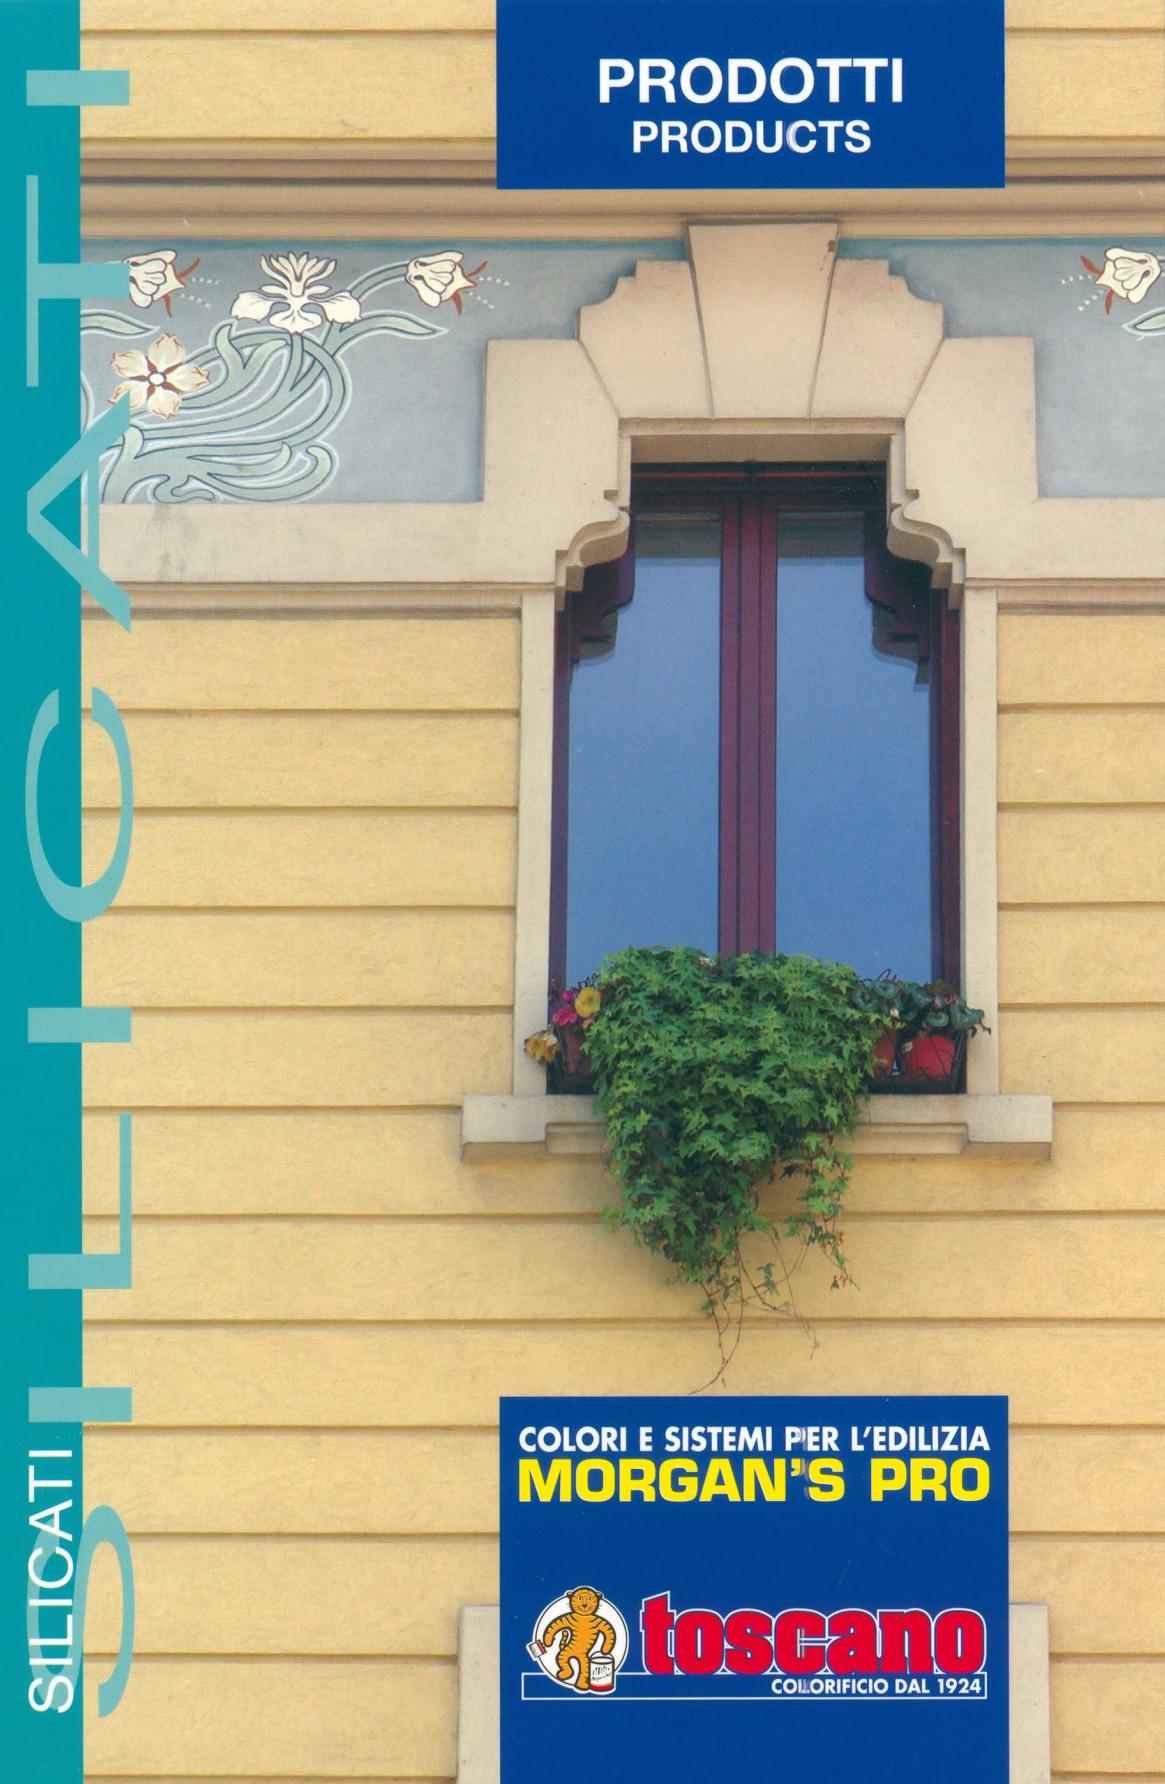


toscano
COLORIFICIO DAL 1924

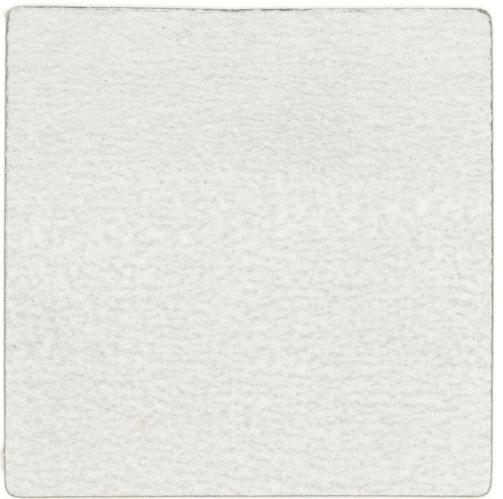

Fondo riempitivo pigmentato a base minerale con inerti di granulometria calibrata, ideale per la preparazione dei supporti nei sistemi ai Silicati ed in genere per finiture a base minerale.
Uniforma l'assorbimento e l'alcalinità dei supporti con rappezz di malte, tracce di vecchie pitture o lievi discontinuità strutturali.
Applicazione: pennello
Granulometria: <0,2 mm
Scheda Tecnica: D-12
Resa teorica: 4/7 mq/litro
Colori disponibili: bianco, tinteggiabile con paste coloranti serie 700

FONDO RIEMPITIVO MINERALE

*Mineral based primer-filler formulated with calibrated grain size inert material, ideal for the surface preparation in silicate systems and in general for mineral-based finishes.
Ensures uniform absorption and the alkalinity of surfaces with mortar patches, traces of old paint or minor structural irregularities.
Application: brush
Grain size: <0.2 mm
Technical datasheet: D-12
Theoretical Coverage: 4/7 m²/litre
Available colours: white, can be coloured with pastes from the 700 series*

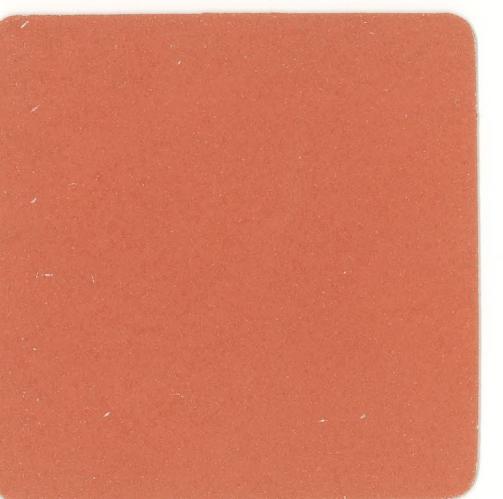


MORGAN'S Pittura AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA”

(col. 076-IT-07)

Pittura murale riempitiva a base di silicato di potassio ed inerti minerali selezionati, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N.
Le prestazioni della MORGAN'S Pittura AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1
Applicazione: pennello
Scheda Tecnica: L-13
Resa teorica: 8/12 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

*Wall paint formulated with potassium-silicate and select inert minerals, with surface chemical adhesion, breathability and water-repellent qualities as per D.I.N. standards.
The results achieved with MORGAN'S MEDIUM SILICATE PAINT “SILANIZED” A2 are well within D.I.N. standards 4108.3 for W24<0.5; 0<12m; W24 x Sd<0.1
Application: brush
Technical datasheet: L-13
Theoretical Coverage: 8/12 m²/litre
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia*

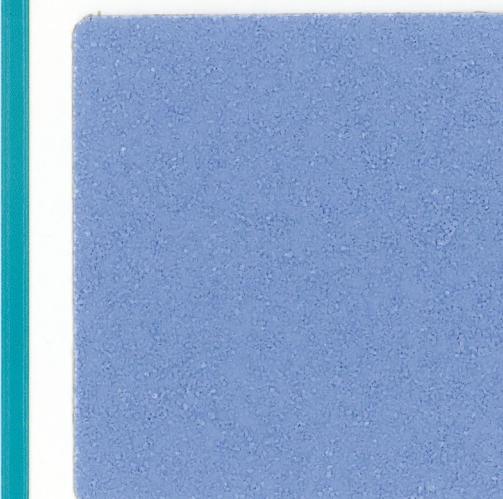

MORGAN'S RIVESTIMENTO AL SILICATO AD EFFETTO CIVILE B2 “SILANIZZATO”

(col. 200-IT-07)

Rivestimento a base di silicato di potassio ed inerti minerali di granulometria simile a quella di un normale intonaco civile, con adesione chimica al supporto, per la decorazione di facciate esterne.
Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica o frattazzino spugna
Granulometria: 1 mm

Scheda Tecnica: L-17

Consumo teorico: 1,7 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia


*Top coat formulated with potassium silicate and inert minerals of a grain size similar to normal plaster, surface chemical adhesion, for the decoration of external façades.
Application: application with inox float, finish with plastic or sponge float.
Grain size: 1 mm*

Technical sheet: L-17

Theoretical consumption: 1.7 Kg/m²
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

MORGAN'S Pittura AL SILICATO FINE A1 “SILANIZZATA”

(col. 101-IT-07)

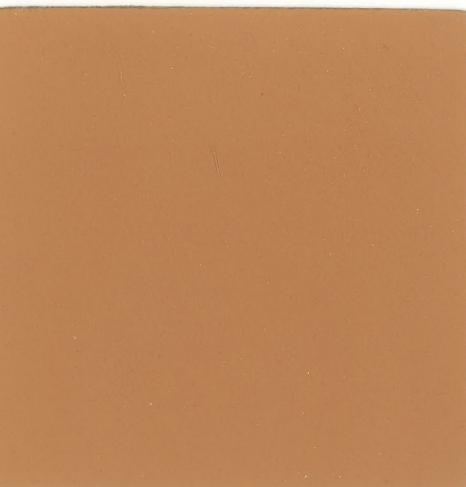

Pittura murale a base di silicato di potassio, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N.

Le prestazioni della MORGAN'S Pittura AL SILICATO FINE A1 “SILANIZZATA” rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1

Applicazione: pennello

Scheda Tecnica: L-11

Resa teorica: 10/14 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Wall paint formulated with potassium-silicate, with surface chemical adhesion, breathability and water-repellent qualities as per D.I.N. standards.

The results achieved with MORGAN'S FINE SILICATE PAINT A1 “SILANIZED” are well within D.I.N. standards 4108.3 for W24<0.5; Sd<2m; W24 x Sd<0.1

Applicazione: pennello

Technical datasheet: L-11

Theoretical Coverage: 10/14 m²/litre
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Pittura murale riempitiva a base di silicato di potassio ed inerti minerali selezionati, con adesione chimica al supporto e doti di traspirabilità ed idrorepellenza a norma D.I.N. Le prestazioni della MORGAN'S Pittura AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” rientrano ampiamente nella norma D.I.N. 4108.3 che stabilisce W24<0,5; Sd<2m; W24 x Sd<0,1
Applicazione: pennello

Scheda Tecnica: L-13

Resa teorica: 8/12 mq/litro
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Wall paint formulated with potassium-silicate and select inert minerals, with surface chemical adhesion, breathability and water-repellent qualities as per D.I.N. standards. The results achieved with MORGAN'S MEDIUM SILICATE PAINT A2 “SILANIZED” are well within D.I.N. standards 4108.3 for W24<0.5; 0<12m; W24 x Sd<0.1


Applicazione: pennello

Technical datasheet: L-13

Theoretical Coverage: 8/12 m²/litre
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

MORGAN'S Pittura AL SILICATO MEDIO A2 “SILANIZZATA” (col. 063-IT-07)

*applicata ad effetto velatura su
applied with glazed effect on
RASANTE MINERALE BIANCO*

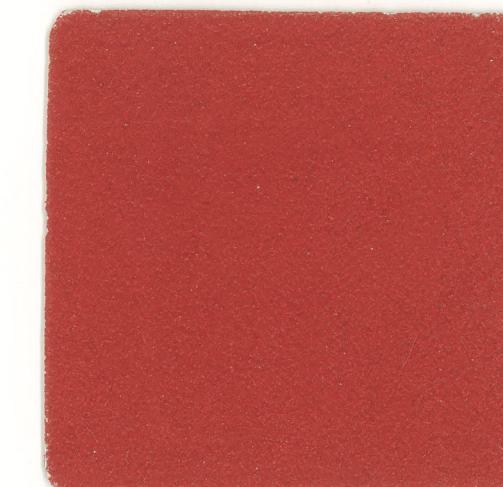

Rivestimento a base di silicato di potassio ed inerti minerali di granulometria media, con adesione chimica al supporto, per la decorazione di facciate esterne.

Applicazione: stesura con frattazzo inox - finitura frattazzo plastica

Granulometria: 1,2 mm

Scheda Tecnica: L-19

Consumo teorico: 2 Kg/mq
Colori disponibili: bianco, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

Top coat formulated with potassium silicate and medium grain size inert minerals, surface chemical adhesion, for the decoration of external façades.

Application: application with inox float, finish with plastic float

Grain size: 1.2 mm

Technical datasheet: L-19

Theoretical consumption: 2 Kg/m²
Available colours: white, Tonatone Progress, Itinerari d'Italia

MORGAN'S RIVESTIMENTO AL SILICATO MEDIO B3 “SILANIZZATO”

(col. 186-IT-07)

